




Základová trubka Furowell


Základové trubky Furowell nabízejí mnohostranné možnosti použití pro montáž stožárů, sloupků či tyčových konstrukcí všeho druhu:

Sloupy veřejného osvětlení, dopravní značky, vlajkové tyče, vymežovací sloupky, základy dětských herních zařízení atd.

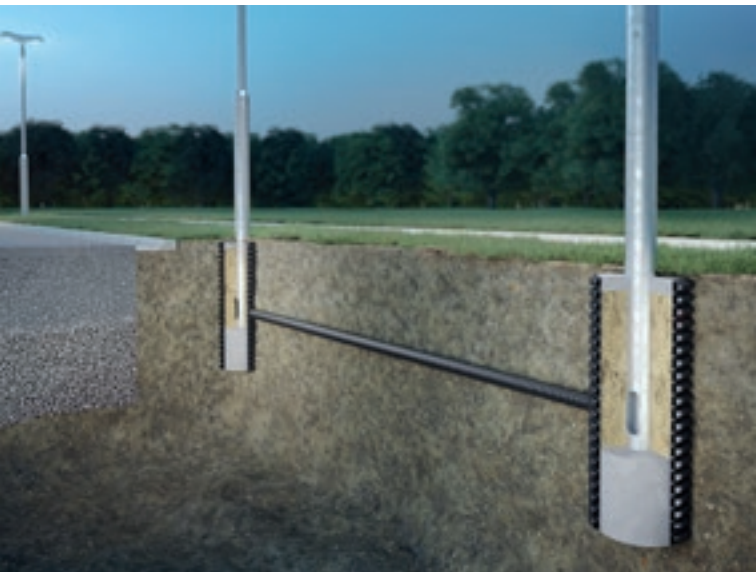

Výhody

- Rychlá a snadná montáž díky nízké hmotnosti
- Optimální zásyp díky vnějšímu vlnovému profilování
- K dodání v různých stavebních výškách podle použití v praxi. V případě potřeby možnost libovolného prodloužení
- Vysoká stabilita díky konstrukci sendvičové trubky
- Ochranný kryt sloužící k provizornímu zakrytí během fáze výstavby
- Jednoduché boční navrtání pro přípojky

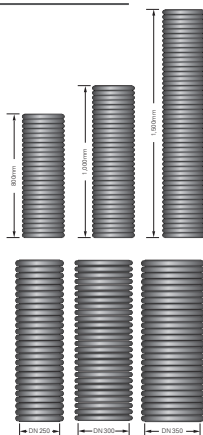

Možnost použití (osvětlovací stožáry)



Zajištění základové trubky Furowell zvnějšku pěchovaným betonem až do výšky boční kabelové přípojky.



Následuje instalace osvětlovacího stožáru a zásyp „kruhového prostoru“ v základové trubce pískem. Horní oblast kruhového prostoru zasypte pěchovaným betonem kvůli postranní aretaci a k zamezení vniknutí vody.



Nakonec zasypte a zhutněte zbývajících meziprostor kolem trubky Furowell neporušenou, nesoudržnou zeminou a naneste krycí vrstvu.

radek.stourac@fraenkische.de | pavel.hermansky@fraenkische.de

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG |

Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Německo | Phone +49 9525 88-2200 |

Fax +49 9525 88-92200 | marketing@fraenkische.de | www.fraenkische.com

CZ.80067/1.02.21 | Změny vyhrazeny | Čís. výr. 5000-0206-00X