




FPL červená s aretací

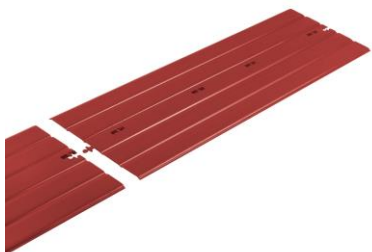

Popis výrobku:

FPL jsou krycí desky na kabely s aretací z PVC-U v červené barvě.

Tyto krycí desky se používají pro bezpečnou pokládku zemních kabelů v oblasti vysokého a nízkého napětí, u telekomunikačních, signalizačních a řídicích kabelů. Hlavní výhodou je bezpečná identifikace vedení a kabelů v zemi a také spoj zajištěný proti tahu a proti rozpojení.

Tepelná odolnost -5 °C až +60 °C



Výr. č.:	Typ	Obsah	Balení	Hmotnost Balení/kg	Obsah Paleta v m	Celk. šířka mm	Celk. délka mm
182 20 120	120	1	m	0,160	1.500	126,0	500,0
182 20 180	180	1	m	0,160	1.500	186,0	500,0
182 20 200	200	1	m	0,240	1.500	204,0	500,0
182 20 250	250	1	m	0,325	1.000	254,0	500,0
182 20 300	300	1		0,390	750	304,0	500,0
182 40 120	120	1		0,320	1.500	126,0	1000,0
182 40 180	180	1		0,320	1.500	186,0	1000,0
182 40 200	200	1		0,480	1.500	204,0	1000,0
182 40 250	250	1		0,650	1.000	254,0	1000,0
182 40 300	300	1		0,780	750	304,0	1000,0

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter



FPL červená s aretací

Oblast použití

na omítku	Stroje	
pod omítku	Horký asfalt	
na dřevo	do potěru	
do země	• v montované stavbě	
do betonu	venku	

Chemické vlastnosti

Odolný vůči	odpadním plynům obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, odpadním plynům obsahujícím kyselinu sírovou, kapalnému amoniaku, plynnému amoniaku, benzínu, motorové naftě, vodné hnojivé soli, fotografické vývojce, octu (vinný ocet), nemrznoucí směsi, ovocným šťávám, vodné kyselině močové, topnému oleji, mořské vodě, metanolu, mléku, minerálnímu oleji, rostlinným a živočišným olejům, petroleji, plynnému propanu, kyselině dusičné, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové, terpentýnu, detergentům
Podmíněně odolný vůči	plynnému suchému chloru
Není odolný vůči	benzolu, pivu

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

