


PROTECTION SYSTEMS

Wellrohr mit integriertem Abstandhalter *Corrugated tubing with integrated spacer*


Entwicklung von
FRÄNKISCHE
Development of

- zuverlässiger Schutz der Kabel
- ermöglicht einen definierten Abstand zu benachbarten Bauteilen
- temperaturbeständig bis max. 200°C
- für enge Bauräume und Biegeradien geeignet
- hohe mechanische Festigkeit bei geringer Wandstärke
- breite Durchmesserpalette
- *reliable cable protection*
- *safe and flexible cable routing and bundling*
- *withstands temperatures of up to 200°C*
- *also suitable for small bending radii and confined space*
- *high mechanical strength and minimum wall thickness*
- *wide range of diameters*

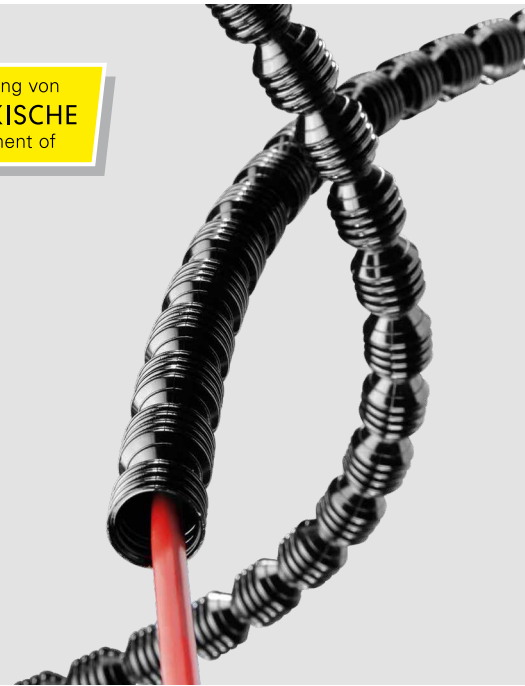

NW	Ø-I in mm	Ø-A in mm
7,5	6,9	9,9
10	10,1	12,6
13	12,9	15,8
17	16,8	21,0

Endgültige Maße und Toleranzen werden nach 0-Serienfertigung festgelegt.
Final measurements and tolerances are determined after pilot production.



Flexibilität
Flexibility



Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance




FMVSS 302



Halogenfrei
Halogen-free

Temperaturbeständigkeit*
*Temperature resistance**



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.