


PROTECTION SYSTEMS

GGD

**Polyester-/Polyamidstrickschlauch, mono-/multifil
mit Spezialimprägnierung**

*Polyester/Polyamid knitted hose, mono-/multifile
with special impregnation*

- zuverlässiger Schutz der Leitungen vor mechanischen Einflüssen und Abrieb
- temperaturbeständig bis max. 160 °C
- stichfest, kalt zu schneiden, ohne Grat
- gute chemische Beständigkeit
- auch in orange erhältlich
- reliable cable protection against mechanical influences and abrasion
- temperature-resistant up to 160 °C
- puncture-resistant, can be cut cold, without burrs
- very good chemical resistance
- also available in orange

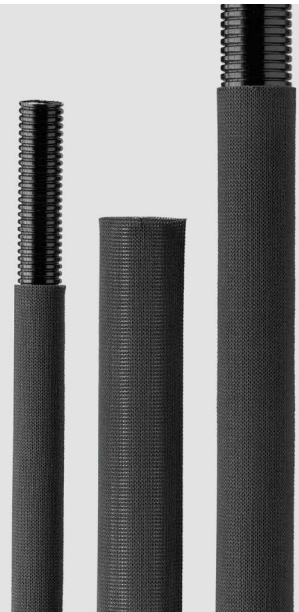

NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-I in mm
05	30 103 05 000	5,0
06	30 103 06 000	6,0
07	30 103 07 000	7,0
08	30 103 08 000	8,0
09	30 103 09 000	9,0
10	30 103 10 000	10,0
11	30 103 11 000	11,0
12	30 103 12 000	12,0
13	30 103 13 000	13,0
14	30 103 14 000	14,0
15	30 103 15 000	15,0
16	30 103 16 000	16,0
17	30 103 17 000	17,0
18	30 103 18 000	18,0
20	30 103 20 000	20,0
21	30 103 21 000	21,0
22	30 103 22 000	22,0
23	30 103 23 000	23,0
24	30 103 24 000	24,0
25	30 103 25 000	25,0
26	30 103 26 000	26,0
27	30 103 27 000	27,0
28	30 103 28 000	28,0
29	30 103 29 000	29,0
30	30 103 30 000	30,0
50	30 103 50 000	50,0



1 Polyester mit
Imprägnierung
*Polyester with
impregnation*



Flexibilität
Flexibility



Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance



Abrieb
Abrasion



FMVSS 302



Korrosions-, verrottungs-
und UV-beständig
*Corrosion, rotting and
UV-resistant*



100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.