


KWL-Lüftungsrohr

FIP VENTILATION Pro

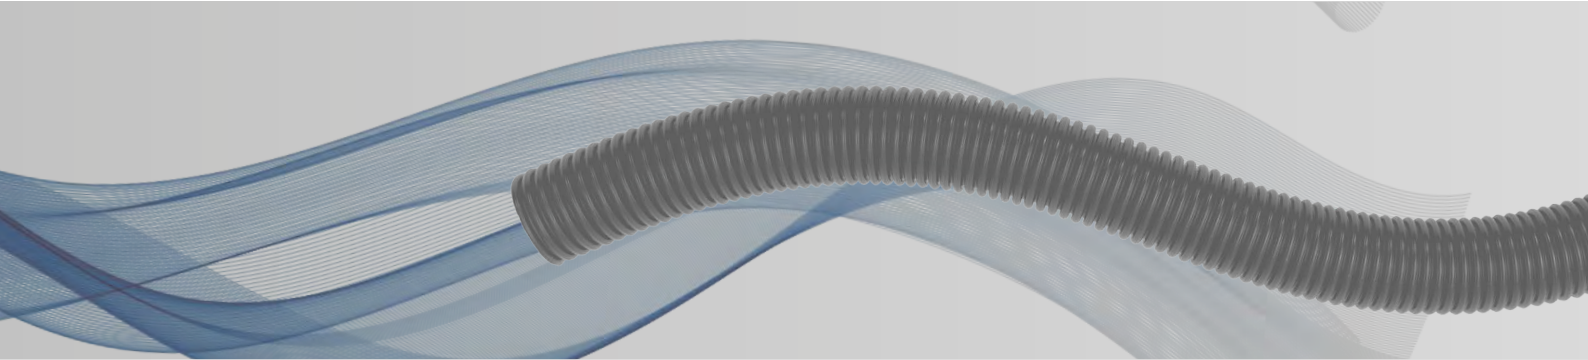

Das runde Lüftungsrohr mit überarbeitetem Rohrprofil von FRÄNKISCHE Industrial Pipes ermöglicht eine flexible Verlegung in engen Biegeradien im Rohbeton, oder Verlegesituationen mit ausreichender Aufbauhöhe. Das korrosionssichere Material wurde nach EN_ISO_846-A geprüft und ist auch mit antistatischer und antibakterieller Innenschicht verfügbar.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften

- **Material**
physiologisch und toxikologisch unbedenkliches PE, Neuware ohne Recyclingzusätze, geruchsneutral
- **Zusatz**
Innenrohr optional mit antistatischem und antibakteriellem Zusatz; geprüft und bestätigt nach EN_ISO_846-A
- **Rohrtyp**
Verbundrohr, außen gewellt, innen glatt
- **Ringsteifigkeit**
≥ 8 kN/m² nach EN ISO 9969
- **Luftrichtung**
Be- und Entlüftung
- **Farbe & Verpackung**
nach Kundenwunsch
- **Zubehör**
Muffen, Dichtungen und Deckel auf Anfrage

Vorteile

- niedriger Druckverlust
- hohe Geräuschdämpfung
- einfache Reinigung
- sehr flexibel
- strömungsoptimiert

Rohrnnweiten

NW	D _A [mm]	D _I [mm]	Max. Innenwellung [mm]	R _{min} [m]
DN 50	51	41	0,5	0,15
DN 63	64	54	0,5	0,15
DN 75	76	63	0,6	0,15
DN 90	91	78	0,7	0,15

Druckverlustdiagramm

