


Produktbroschüre

profi-air® classic grey



Rundrohr für die Kontrollierte Wohnraumlüftung

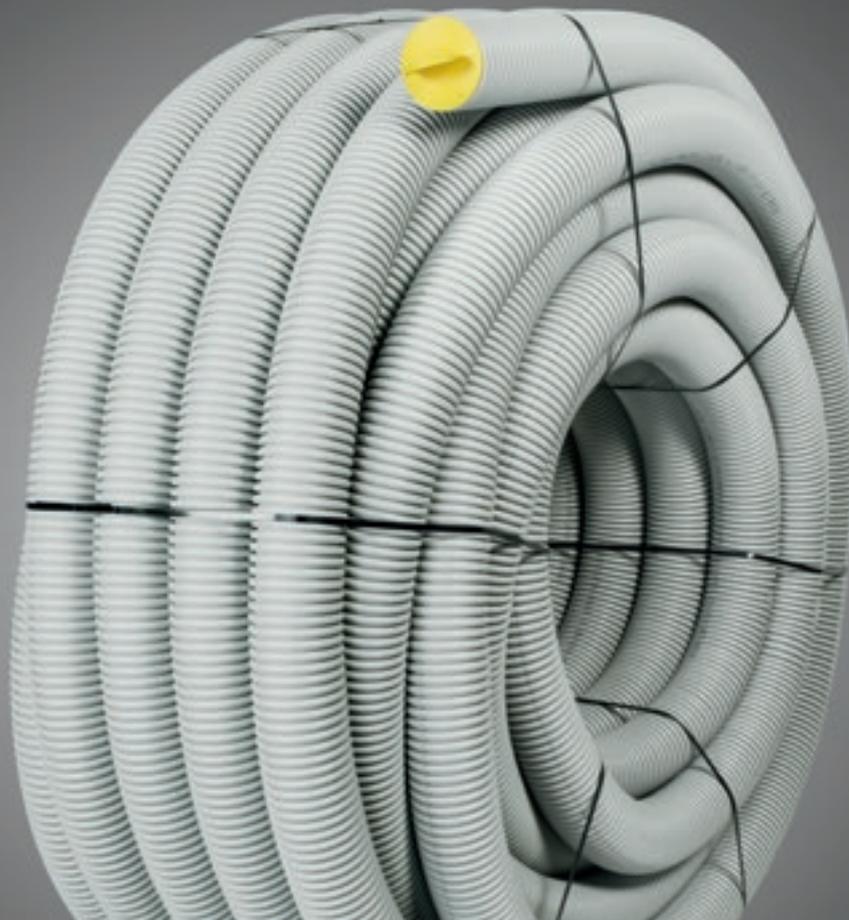

profi-air® classic grey

profi-air® classic grey

Das profi-air classic grey Rohrsystem eignet sich hervorragend für die Verlegung auf dem Rohbeton, in der Wand sowie an der Decke. Dank seiner Flexibilität werden auch bei sehr engen Biegeradien keine zusätzlichen Formteile benötigt.

- Glatte, antibakterielle und antistatische Innenschicht
- Geringes Gewicht und eng biegsam – weniger Formteile benötigt



Rohrkenndaten

Material	PE, Innenrohr mit antistatischem und antibakteriellem Zusatz
Farbe	Außenrohr / Innenrohr grau
Luftvolumenstrom gemäß DIN 1946/6	NW 63 = max. 23 m ³ /h NW 75 = max. 30 m ³ /h NW 90 = max. 45 m ³ /h
Verarbeitungsrichtlinien	Biegeradius \geq 15 cm
Zulässige Temperaturen	Zul. Betriebstemperatur -25 °C bis 60 °C Verarbeitungstemperatur bis max. -5 °C
Ringsteifigkeit	\geq 8 kN/m ² nach EN ISO 9969
Lieferlänge	Flexible Ringware als 50 m-Ringbund
Liefereinheit	6 Ringe (NW 63, NW75), 5 Ringe (NW 90) pro Palette, Palette eingestreckt

Vorteile auf einen Blick



NIEDRIGER
DRUCKVERLUST



EINFACHE
WEITERVERARBEITUNG



EINFACHE
REINIGUNGSMÖGLICHKEIT



HYGIENISCH
SICHER




Technische Daten

Artikel-Nr.	Typ	Abmessung				Material	Gewicht [kg/Ring]	VPE [m]
		D _I [mm]	D _A [mm]	Ring Ø [mm]	Ringhöhe [mm]			
78363805	NW 63, Ringen	52	64	950	360	PE	13,6	50
78375805	NW 75, Ringen	63	76	1.040	380	PE	14,6	50
78390805	NW 90, Ringen	78	91	1.180	410	PE	20,0	50



Druckverlustdiagramm

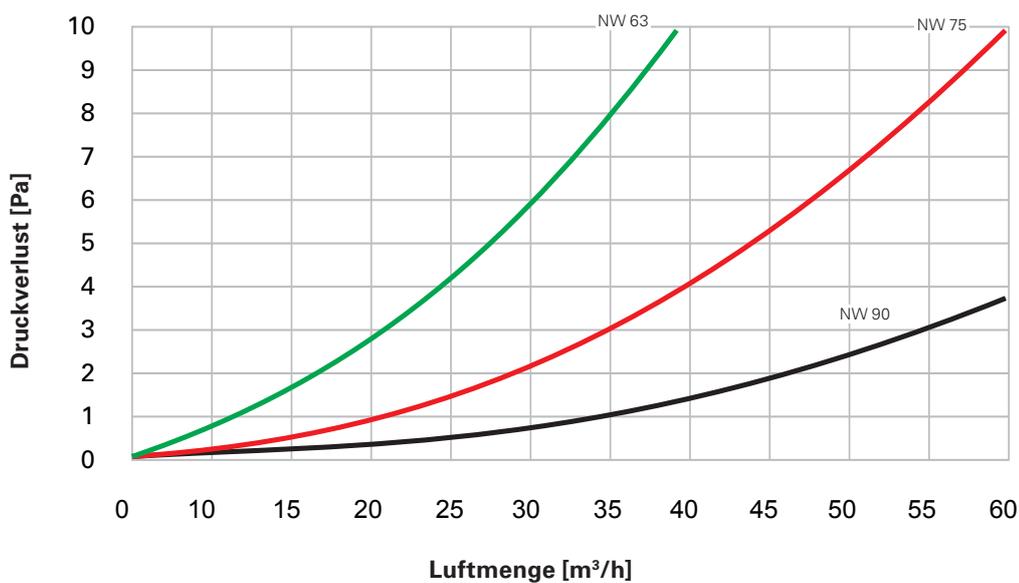



FRÄNKISCHE

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Telefon +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-155 | marketing@fraenkische.de | www.fraenkische.com

DE.70225/5.06.2023 | Änderungen vorbehalten | Art.-Nr. 5000-1756-00X | 06/2023