


## GA1/GA2 Soft

Glasseiden-Aramidgeflechtschlauch, flexibel  
mit Aramidbestrickung und Spezialimprägnierung

*Glass fiber aramid braided hose, flexible  
with aramid knitting and special impregnation*

- zuverlässiger Schutz der Kabel
- temperaturbeständig bis 180°C
- höchste Schlagschutzklasse
- auch für Hochvoltanwendungen
- verhindert im Schadensfall Leitungskurzschluss
- enge Biegeradien möglich
- sauberer Abschnitt ohne Grat
- *reliable cable protection*
- *temperature-resistant up to 180°C*
- *highest impact stress class*
- *also for high-voltage applications*
- *prevents short circuits in case of damage*
- *small bending radii possible*
- *clean section without burrs*

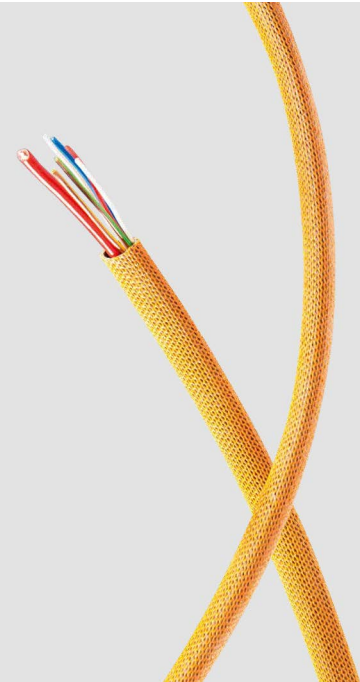

NW	FIP Art. Nr. / FIP part no.		Ø-l in mm
	schwarz / black	orange / orange	
5	30 411 05 000	30 410 05 000	5,0
7	30 411 07 000	30 410 07 000	7,0
9	30 411 09 001	30 410 09 000	9,0
11	30 411 11 000	30 410 11 000	11,0
12	30 411 12 000	30 410 12 000	12,0
13	30 411 13 000	30 410 13 000	13,0
14	30 411 14 000	30 410 14 000	14,0
15	30 411 15 000	30 410 15 000	15,0
17	30 411 17 000	30 410 17 000	17,0
19	30 411 19 000	30 410 19 000	19,0
20	30 411 20 000	30 410 20 000	20,0
22	30 411 22 000	30 410 22 000	22,0
24	30 411 24 000	30 410 24 000	24,0

Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.  
*Other dimensions and technical data available on request.*

1 Aramid  
Aramid  
2 Aramid  
Aramid

- Flexibilität  
*Flexibility*
- Mechanische Beständigkeit  
*Mechanical resistance*
- FMVSS 302
- Korrosions-, verrottungs- und UV-beständig  
*Corrosion, rotting and UV-resistant*
- 100% recyclebar  
*100% recyclable*

Temperaturbeständigkeit  
*Temperature resistance*

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
85	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400 °C