

PROTECTION SYSTEMS

GA3



Glasseiden-Aramidgeflechtschlauch
mit Aramidbeflechtung und Silikonimprägnierung

*Glass fiber aramid braided hose
with aramid braiding and silicone impregnation*

- zuverlässiger Schutz der Kabel
- temperaturbeständig bis 180°C
- höchste Schlagschutzklasse nach LV-312-3
- auch für Hochvoltanwendungen
- verhindert im Schadensfall Leitungskurzschluss
- sauberer Abschnitt ohne Grat
- reliable cable protection
- temperature-resistant up to 180°C
- highest impact stress class acc. to LV-312-3
- also for high-voltage applications
- prevents short circuits in case of damage
- clean section without burrs



NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-l in mm
14	30 406 14 000	14,0
17	30 406 17 000	17,0

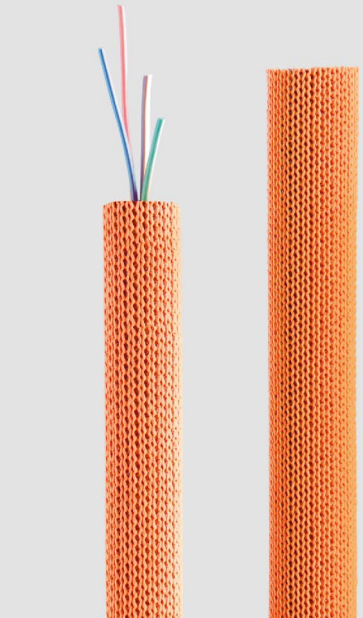

Flexibilität
Flexibility

Erhöhte mechanische Festigkeit (LV)
Increased mechanical strength (LV)

✓ FMVSS 302

✓ Korrosions-, verrottungs- und UV-beständig
Corrosion, rotting and UV-resistant

✓ 100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.