

verwendet werden. - Zuwendungen verpflichten zu Schadensersatz und können strafrechtliche Folgen haben. (§§ 12,11,15,97,706 UHG; §§ 1 und 18 UWG; § 823 BGB).

darf diese Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht oder ihr Inhalt mitgeteilt werden. Die Unterlage darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung in Schriftform

Tintenstrahltext axial:
Textabstand: $1m < x < 3m$

FRÄNKISCHE FFKuS-EM-F-LS0H -- halogenfrei <VDE> CE

-- = 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63

Durchgehender Streifen

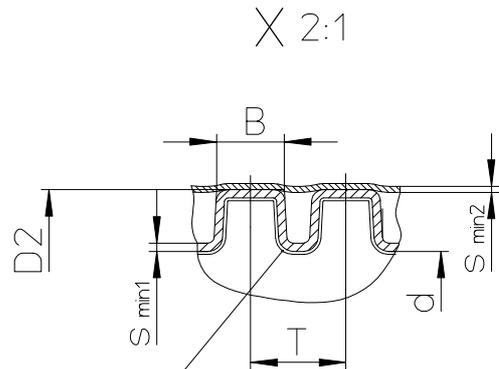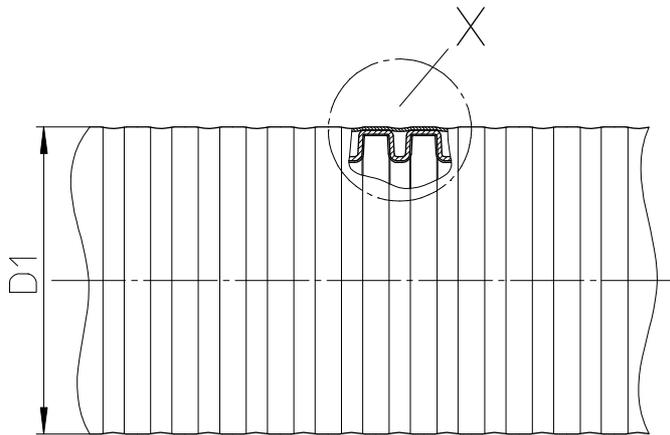

Gleitschicht
bei DN20,25
weiß; fühlbar

Art.Nr.	DN	D1	D2	d	T	B	S _{min1}	S _{min2}
255 10 016	16	16 ⁺⁰ _{-0,3}	15,30	10,30	2,9 ⁰ _{-0,2}	2,0 ⁰ _{-0,1}	0,4	0,2
255 10 020	20	20 ⁺⁰ _{-0,3}	19,10	13,60	3,3 ⁰ _{-0,2}	2,3 ⁰ _{-0,1}	0,4	0,2
255 10 025	25	25 ⁺⁰ _{-0,4}	24,00	17,40	3,7 ⁰ _{-0,2}	2,6 ⁰ _{-0,1}	0,4	0,2
255 10 032	32	32 ⁺⁰ _{-0,4}	31,00	23,10	4,0 ⁰ _{-0,3}	2,7 ⁰ _{-0,2}	0,4	0,2
255 10 040	40	40 ⁺⁰ _{-0,4}	38,90	29,80	5,1 ⁰ _{-0,3}	3,5 ⁰ _{-0,2}	0,4	0,2
255 10 050	50	50 ⁺⁰ _{-0,5}	48,90	38,80	6,2 ⁰ _{-0,3}	4,4 ⁰ _{-0,2}	0,4	0,2
255 10 063	63	63 ⁺⁰ _{-0,6}	61,50	48,40	7,0 ⁰ _{-0,3}	4,9 ⁰ _{-0,2}	0,4	0,2
Einheit	--	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter !

Kunde	Richtlinien		Original Maßstab 1:1 2:1		Gewicht	
	DIN EN 60423 DIN EN 61386-22		Werkstoff/Farbe		Polyolefine mod. / schwarz, ähnlich RAL 9005	
Bemerkung	Datum		Name		Benennung	
	Erstellt 17.11.01		Thein		Werksnorm FFKuS-EM-F-LS0H	
	Geprüft 17.11.01		Thein			
Zeichnungsnummer		Blatt		01		
WN-255-10		01Blätter				
Version	Änderung	Datum	Name	Ursprung:	Ersatz für:	Ersetzt durch:

FRANKISCHE