


## Fiche technique

### Fût Storm équipé sans outil



Fût Storm équipé sans outil	
<b>Description</b>	Boite DN 600 équipé des supports d'outil et fourni avec 2 joints et manchon
<b>Domaine d'emploi</b>	Fût destiné à recevoir l'outil adapté au système Storm souhaité
<b>Matière</b>	Corps du regard Polyéthylène PE ; couleur extérieure noir / intérieure gris Supports en Inox 304L
<b>Durabilité</b>	Usage compatible eaux pluviales
<b>Champ d'application</b>	Profondeur 1 à 4 m * <i>Rehausse de 1, 2 et 3 m en option</i>
<b>Spécificités</b>	Hauteur du fond = 1 m / Hauteur de décantation 0.25 m Emplacement pour surverse de sécurité en DN 125
<b>Mise en œuvre</b>	Selon prescription du fascicule 70
<b>Modèle</b>	Fût Storm équipé sans outil --- Référence 51204610
<b>Diamètre int (mm)</b>	600
<b>Diamètre ext (mm)</b>	680
<b>Diamètre entrée sortie</b>	DN 315 lisse positionnement à 180°
<b>Remarques générales</b>	Dalle de répartition et tampon fonte disponibles en option

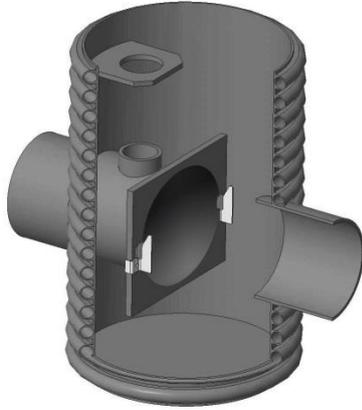