



PETP

Eindtule voor bescherm slang
Conduit edge protection

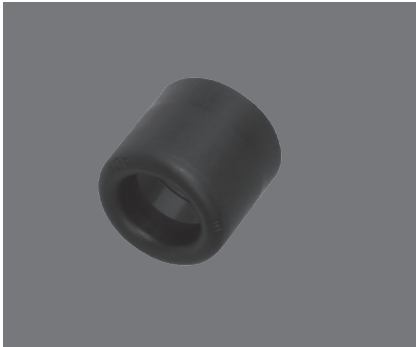

	min.						max.
Temperatuurbereik <i>Temperature range</i>							
Flexibiliteit/buigstijfheid <i>Flexibility/Ductility</i>							
Dynamica <i>Dynamic</i>							
Mechanische bescherming <i>Mechanical protection</i>							
Brandgedrag <i>Fire precaution performance</i>							
Chemische bestendigheid <i>Chemical resistance</i>							
Weerbestendigheid <i>Resistance to weathering</i>							

Materiaal: TPE

De elastische eindtule, van thermoplastische elastomeer (TPE) is zelfdovend, halogeenvrij en voorkomt het beschadigen van doorgevoerde kabel. PETP dient strak te worden gemonteerd voor een goede verbinding. Scherpe randen worden zo goed beschermd tegen trillingen en bewegingen. PETP is geschikt voor flexibele bescherm slangen met fijn en grof profiel en is standaard verkrijgbaar in de kleur zwart.

Material: TPE

The elastic conduit edge protection, made of thermoplastic elastomer (TPE), is self-extinguishing, free-halogen and protects sensitive cable and wire insulation at the conduit exit. PETP must be installed tightly. Cutting edges at the conduit ends are covered and damaging of the cables and wires at vibrations and heavy movements can be avoided. PETP is easy to install on conduits with fine and coarse conduit profiles and available in standard colour black.

PETP

Producteigenschappen / Product performances

Toepassingseigenschappen / Application performances	Eigenschappen Characteristics	Eenheid Unit	Normen, specificaties Standards, specifications	Opmerking Remark
Temperatuurbereik Temperature range	-40 tot / to +120 -40 tot / to +248	°C °F	IEC EN 61386	
Brandwerende eigenschappen / Fire safety performances				
Halogeen- en cadmiumvrij Free from halogens and cadmium	ja / yes			
Brandklasse Fire classification	V0		UL 94	
Ontvlambaarheid Flammability	zelfdovend self-extinguishing		FMVSS 302	
Branduitbreiding Spread of fire	niet-branduitbreidend non flame propagating		IEC EN 61386	
Weereigenschappen / Weathering performances				
Uv- en weerbestendigheid UV and weathering performance	matig tot goed average to good		IS FIP	5 tot 10 jaar 5 to 10 years

Artikelnr. Part No.	Benaming Term	Nominale maat Nominal width	Afmetingen in mm (nom.) Dimensions in mm (nom.)		Breedte Width	Hoogte Height	Lengte Length	Wanddikte Wall thickness	VPE PU
zwart / black		Type	ID	UD / OD	mm	mm	mm	mm	St. / Pcs
4892837000	PETP-07B	07	6,3	12,1	12,1	12,1	20,0	1,0	10
4892837100	PETP-10B	10	9,7	14,9	14,9	14,9	20,0	1,0	10
4892837200	PETP-12B	12	12,2	17,8	17,8	17,8	20,0	1,0	10
4892837300	PETP-17B	17	16,5	23,2	23,2	23,2	21,0	1,0	10
4892837400	PETP-23B	23	22,9	31,1	31,1	31,1	21,0	1,2	10
4892837500	PETP-29B	29	28,7	36,6	36,6	36,6	22,0	1,0	10
4892837600	PETP-36B	36	33,8	45,0	45,0	45,0	24,0	1,2	10
4892837700	PETP-48B	48	45,4	56,6	56,6	56,6	25,2	1,2	10

Neem contact op met onze vertegenwoordigers betreffende de beschikbaarheid van artikelen en de levertijd evenals informatie over andere maten en kleuren.
Please contact our local distribution partner or our customer service regarding product availability, lead time, other sizes and colours.

Nummercode / Number code:

Materiaal / Material type

Nominale maat / Nominal width

Kleur / Colour

PETP - 07 B

Passend bij: / Suitable to:



Fijn profiel F / Fine profile F

Nauwe buigradius / Tight bending radius



Grof profiel C / Coarse profile C

Hoge uittreksterkte / High pull-out strength

De hier vermelde gegevens, inclusief afbeeldingen en grafische weergaven, komen overeen met de huidige stand van onze kennis en zijn naar ons beste weten correct en betrouwbaar. Ze vormen echter geen bindende toezegging van eigenschappen. De gebruiker van de vermelde producten dient op eigen verantwoording over de geschiktheid ervan voor de bestemde toepassing te beslissen. Onze aansprakelijkheid voor dit product is uitsluitend gebaseerd op onze leverings- en betalingsvoorwaarden. Specificaties kunnen door FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP) zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Bovendien behoudt FIP zich het recht voor om zonder mededeling aan de koper, wijzigingen uit te voeren aan materialen of hun verwerkingen die de naleving van toepasselijke specificaties niet nadelig beïnvloeden of zelfs verbeteren.

The provided data, images and technical specification drawings reflect the current engineering level and are to the best of our knowledge. This does not include any liability regarding the final application. Users of the products have to make their own evaluation to determine the suitability for a specific application. Our liability for these products considers the stated level within our General Conditions only. FRAENKISCHE Industrial Pipes (FIP) reserves the right to adjust specified data and values as well as implementing technical adjustments of the products e. g. change of materials and processing technologies without prior notice as long as the specified values are not reduced.