

GAAR-si

Metalen bescherm slang
Metal conduit



+250 °C
-45 °C / **+482 °F**
-49 °F

	min.				max.
Temperatuurbereik <i>Temperature range</i>					
Dynamica <i>Dynamic</i>					
Mechanische bescherming <i>Mechanical protection</i>					
Brandgedrag <i>Fire precaution performance</i>					
Chemische bestendigheid <i>Chemical resistance</i>					

Materiaal: verzinkt staal

De kabelbescherm slang GAAR van verzinkt staal met een speciale verbindingstechniek onderscheidt zich door de hoge flexibiliteit en een goede mechanische bescherming en kan daarom in veel industriële toepassingen worden gebruikt.

Material: Galvanized steel

The flexible galvanized carbon steel conduit GAAR with a special seam can be applied to many industrial applications because of its high flexibility and mechanical strength.



GAAR

Producteigenschappen / Product performances


Toepassingseigenschappen / Application performances	Eigenschappen Characteristics	Eenheid Unit	Normen, specificaties Standards, specifications	Opmerking Remark
Temperatuurbereik Temperature range	-45 tot / to +250 -49 tot / to +482	°C °F	IEC EN 61386	
Mechanische eigenschappen / Mechanical performances				
Slagvastheid Impact strength	6	J	IEC EN 61386	
Druksterkte Peak load	1250	J	IEC EN 61386	
Brandwerende eigenschappen / Fire safety performances				
Halogeen- en cadmiumvrij Free from halogens and cadmium	ja / yes			
Brandeigenschap van het product Fire characteristic of the product	zelfdovend self-extinguishing		IEC EN 61386	
Rookgasdichtheid en -toxiciteit Smoke density and toxicity	F1		UNI CEI 11170-3	
Weereigenschappen / Weathering performances				
Uv- en weerbestendigheid UV and weathering performance	zeer goed very good			

Artikelnr. Part No.	Benaming Term	Nominale maat Nominal width	Gewicht Weight	Afmetingen in mm (nom.) Dimensions in mm (nom.)		Buigradius Bending radius	Rollengte Reel length
zilverkleurig / silvery		Type	+/- 4 % gr/mt	ID.	UD / OD.	mm	m
4870021040	MC-GAAR-210.30	10	147	10,0	13,0	30	30
4870021240	MC-GAAR-212.30	12	165	12,0	15,0	40	30
4870021640	MC-GAAR-216.30	15,5	205	15,5	18,5	45	30
4870022140	MC-GAAR-221.30	20,5	272	20,5	23,5	50	30
4870022740	MC-GAAR-227.30	26,5	324	26,5	29,5	70	30
4870023540	MC-GAAR-235.30	34,5	409	34,5	38,1	100	30
4870024041	MC-GAAR-240.25	39,5	440	39,5	43,1	130	25
4870025041	MC-GAAR-250.25	50,5	574	50,5	54,1	160	25

Neem contact op met onze vertegenwoordigers betreffende de beschikbaarheid van artikelen en de levertijd evenals informatie over andere maten en kleuren.
Please contact our local distribution partner or our customer service regarding product availability, lead time, other sizes and colours.

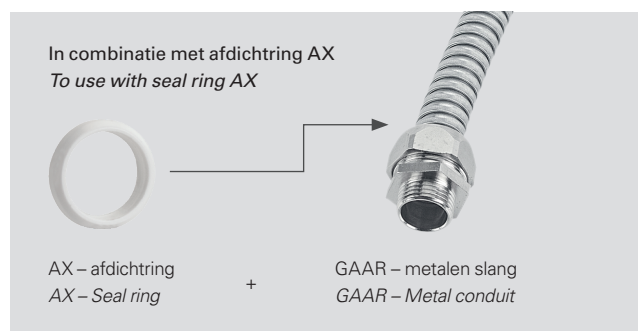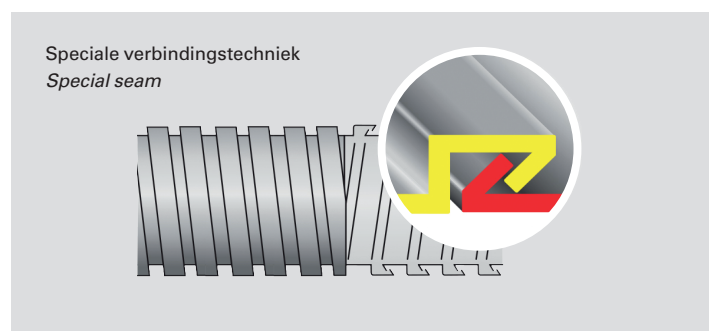

Nummercode / Number code:

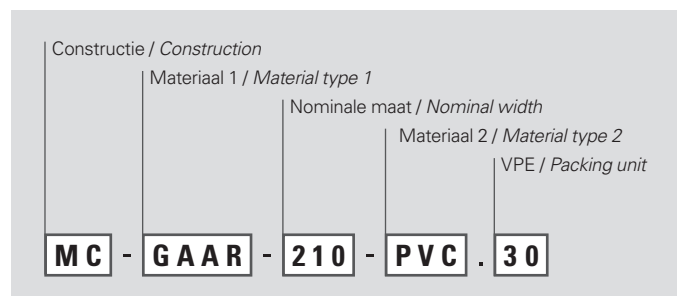

De hier vermelde gegevens, inclusief afbeeldingen en grafische weergaven, komen overeen met de huidige stand van onze kennis en zijn naar ons beste weten correct en betrouwbaar. Ze vormen echter geen bindende toezegging van eigenschappen. De gebruiker van de vermelde producten dient op eigen verantwoordelijkheid over de geschiktheid ervan voor de bestemde toepassing te beslissen. Onze aansprakelijkheid voor dit product is uitsluitend gebaseerd op onze leverings- en betalingsvoorwaarden. Specificaties kunnen door FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP) zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Bovendien behoudt FIP zich het recht voor om zonder mededeling aan de koper, wijzigingen uit te voeren aan materialen of hun verwerkingen die de naleving van toepasselijke specificaties niet nadelig beïnvloeden of zelfs verbeteren.

The provided data, images and technical specification drawings reflect the current engineering level and are to the best of our knowledge. This does not include any liability regarding the final application. Users of the products have to make their own evaluation to determine the suitability for a specific application. Our liability for these products considers the stated level within our General Conditions only. FRAENKISCHE Industrial Pipes (FIP) reserves the right to adjust specified data and values as well as implementing technical adjustments of the products e. g. change of materials and processing technologies without prior notice as long as the specified values are not reduced.