

PROTECTION SYSTEMS

Wellrohr Profil Hohe Welle Hochtemperatur


für sehr enge Biegeradien

High-temperature high-corrugation profile corrugated tubing


for very small bending radii

- zuverlässiger Schutz der Kabel
- sichere und flexible Kabelführung und -bündelung
- auch bei hohen Temperaturen (200°C bis 330°C)
- sehr hohe mechanische Festigkeit bei geringer Wandstärke
- höchste Flexibilität auch bei engen Biegeradien
- auch als geschlitzte Variante erhältlich
- kein Austreten der Kabel
- *reliable cable protection*
- *safe and flexible cable routing and bundling*
- *even at high temperatures (200°C to 330 °C)*
- *very high mechanical strength and minimum wall thickness*
- *good flexibility even at small bend radii*
- *also available as slit version*
- *cables are secure*

Entwicklung von
FRÄNKISCHE
Development of

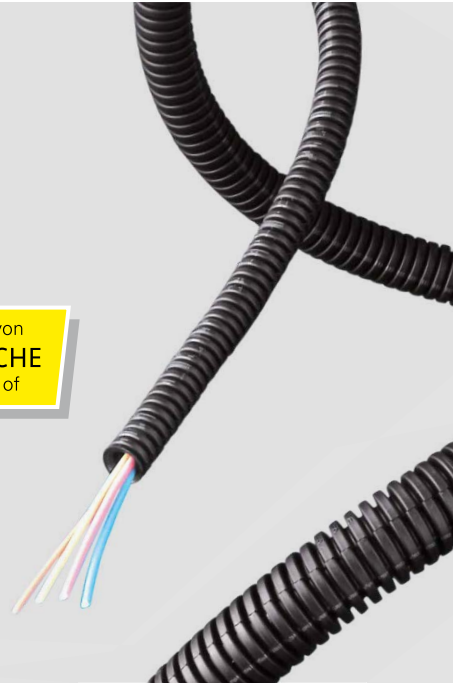

NW	Ø-I in mm	Ø-A in mm
4,5	4,8	7,1
5	5,0	7,1
6 S	6,0	9,6
8,5	8,5	12,9
9 S	9,4	13,5
11	11,1	15,7
11 S	11,0	16,4
13 S	13,4	18,5
15	15,0	21,2
16 S	16,6	21,6
19	19,1	25,7
19 S	19,3	24,0
23 S	23,4	28,7
26	25,9	31,0
26 S	24,9	31,6
29	29,3	33,9
34	34,1	39,5



Flexibilität
Flexibility



Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance




FMVSS 302



Halogenfrei
Halogen-free

Temperaturbeständigkeit*
*Temperature resistance**



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.